

Collezione 2010 | gerflor.it



lame

Gerflor[®]
theflooringgroup



GERFLOR

IMPEGNATI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il vinile è un materiale ampiamente utilizzato nell'industria automobilistica, negli imballaggi alimentari, nell'edilizia e nell'industria sanitaria. E' inoltre correntemente utilizzato in campo medico (sacche di sangue, cateteri, tubi per dialisi...).

Gerflor utilizza la stessa qualità di materiale per fabbricare i suoi pavimenti e propone prodotti che vanno ben oltre alle esigenze in materia di salute e di sicurezza, per il benessere dei suoi clienti e dei suoi utenti:

Composizione media di un pavimento Gerflor:

- Resina vinilica: meno del 50%
- Plastificanti: circa il 25% (utilizzati per rendere più leggero il pavimento e facilitare la posa)
- Filler: circa il 25% (rende solido il pavimento e garantisce il taglio dei costi)
- Altri: (stabilizzanti, materie prime, pigmenti o inchiostri, vernici etc.): meno del 5%



Salute e Sicurezza

Pavimenti atossici fabbricati con materie prime oggetto di processi produttivi selettivi

- Nessun utilizzo di metalli pesanti (stabilizzanti, pigmenti o inchiostro)
- Nessun plastificante
- Nessun contenuto di formaldeide
- Nessun utilizzo di solventi a base di inchiostro
- Nessuna utilizzo di sostanze classificate CMR 1-2
- Nessun utilizzo di sostanze elencate nella lista delle sostanze REACH

Pavimenti atossici senza emissioni di formaldeide e con poche emissioni di COV (Composti Organici Volatili)

Per le pavimentazioni Gerflor, le emissioni di sostanze sono conformi agli standard Europei e sono decisamente inferiori alla soglia limite:

- Emissioni totali Composti Organici Volatili calcolati a 3 e 28 giorni (<10,000 e 1000 µg/m³)
- Emissioni non sono cancerogene, compresa la formaldeide


• COV Composti Organici Volatili

DEFINIZIONE: Composto volatile nell'aria, spesso presente in solventi, pitture, vernici, detersivi, colle, fumo di sigaretta, profumi ecc.

Composti chimici del tipo: idrocarburi aromatici, alcoli ecc.

PRESTAZIONI GERFLOR

I pavimenti Gerflor liberano meno COV rispetto alla maggior parte degli altri pavimenti in vinile.

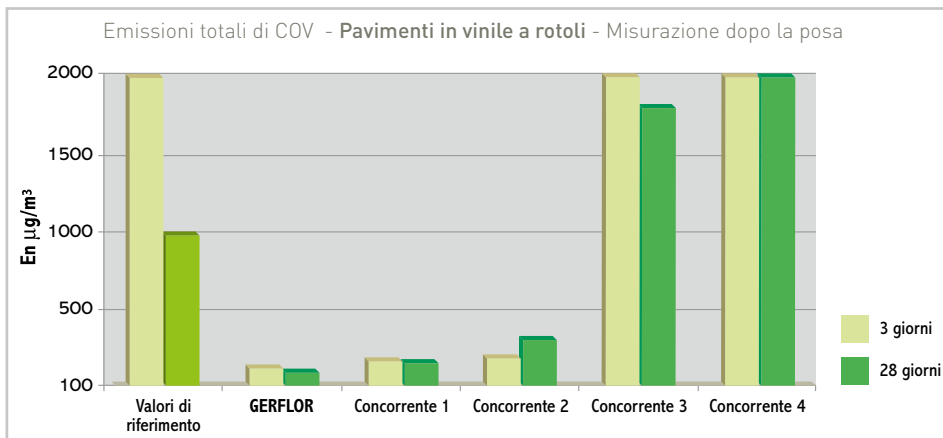


• Le formaldeidi

DEFINIZIONE: Composto organico della famiglia delle aldeidi, utilizzato nella fabbricazione di colle e di resine reticolabili.

E' di conseguenza presente nei pannelli degli stratificati e dei compensati.

PRESTAZIONI GERFLOR

I pavimenti Gerflor non contengono formaldeide.

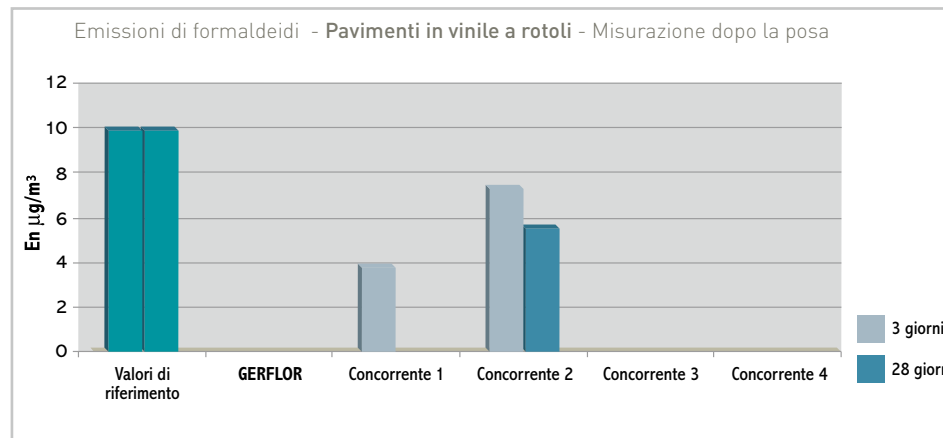

Riciclaggio

GESTIONE DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

- Gerflor ha sviluppato nuove soluzioni per riciclare quasi al 100% i suoi scarti di produzione



Analisi del Ciclo di Vita

FACILE DA PULIRE

- I pavimenti Gerflor godono del trattamento di superficie PureClean o HQR che garantiscono la curabilità, evitano la metallizzazione e riducono considerevolmente la quantità di acqua e di detersivo per tutta la loro durata



AgPR



Gerflor

DECORAZIONI DI TENDENZA


Natura



Natura selvaggia...
L'autenticità della natura intatta
in una varietà di toni caldi



Stile nordico
Con le doghe sbiancate
per un ambiente
confortevole

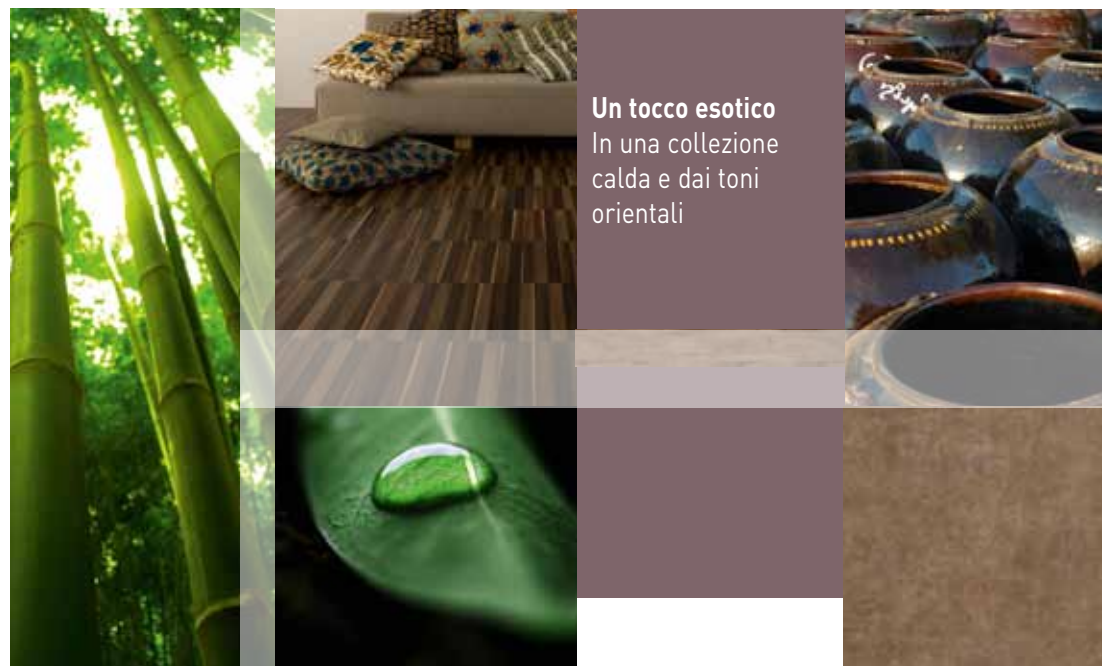

Un tocco esotico
In una collezione
calda e dai toni
orientali

Contemporanea



City look

Soffuse e raffinate ombre per un look cittadino, sobrio e senza tempo




Riflessi metallici

Una combinazione tra lusso ed etnico



Colori d'impatto

Per dare colore alla vita!

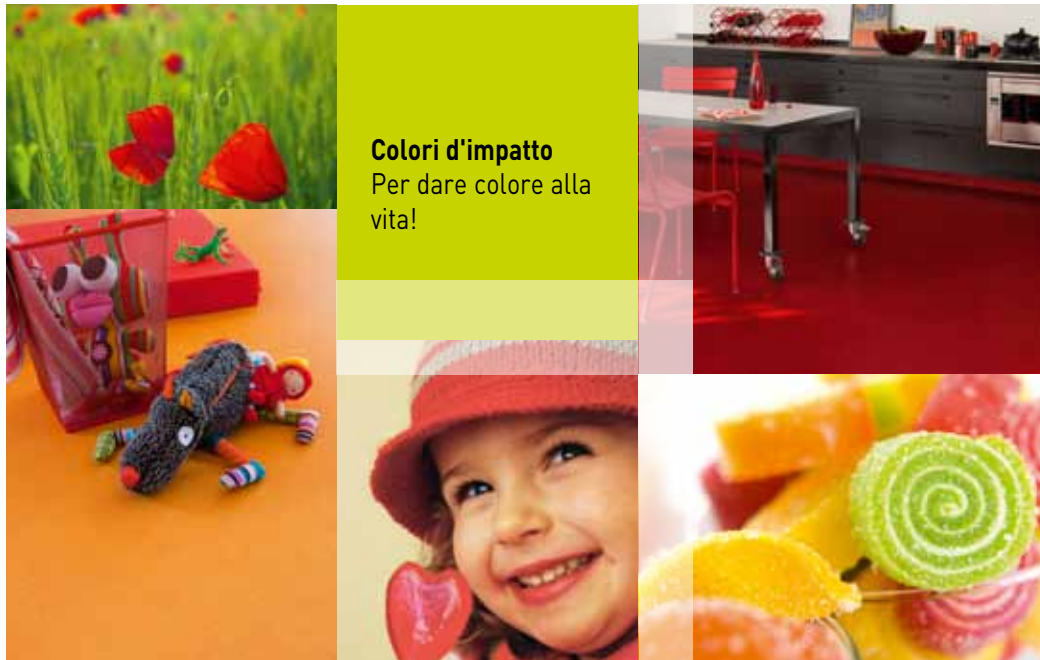

Lame



0309 - Kola

Lame Senso: il pavimento in vinile stratificato autoade

Un prodotto unico:

- Posa senza colla e senza utensili
- Installazione semplice e veloce
- Silenzioso
- Confortevole al calpestio



Più legno

Più natura!

Look autentico: esclusiva immagine Gerflor

- 3 gamme: 12 referenze
- Sempre più realistico effetto legno
- 4 bordi bisellati
- Facile da pulire: trattamento PU



Effetto 3D


- Bordi sfumati
- Facile manutenzione
- Design vintage di tendenza




Senso Classic



Senso Futur

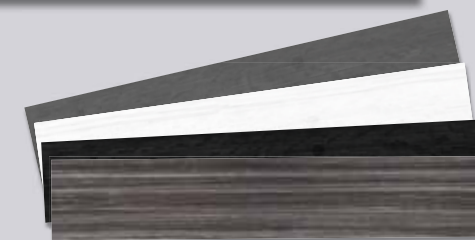


Senso Romance

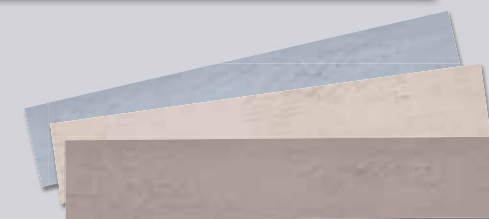

Senso Grip'X



Senso Origin



Senso Rustic



Indice gamma lame

Senso Rustic	170
Senso Classic	174
Senso Origin	178
Senso Romance	180
Senso Futur	182
Senso Grip'X	184
Senso Dry back	186



Senso Rustic



Muscade

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3253 0306	3475710205439



Cacao

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3253 0307	3475710205446



Noisette

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3253 0311	3475710181429



Pecan

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3253 0511	3475710181436





Walnut

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3253 0310	3475710205477



Cajou

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3253 0308	3475710205453



Kola

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3253 0309	3475710205460





0353 - Kola



NEW

Kola

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3283 0353	3475710235191



NEW

Pecan

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3283 0350	3475710235160



NEW

Muscade

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3283 0352	3475710235184



NEW

Cacao

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3283 0351	3475710235177





Senso Rustic


Caratteristiche tecniche

Dimensioni	EN 427	cm	91.4 x 15.2
Spessore totale	EN 428	mm	2.0
Strato d'usura	EN 429	mm	0.20
Trattamento superficiale	-	-	PUR
Peso	EN 430	g/sqm	3920
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1 (B1)
Improntabilità	EN 433	mm	0.05
Resistenza luce	EN ISO 20 105-B02	-	≥ 6
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Confezione	-	-	11 lame = 1.5 mq
Unità	-	-	6 mq

MARCATURA CE

CE

EN 14041



Campi di utilizzo: uso domestico



Gerflor



0020 - Chêne Naturel

Senso Classic



INNOVATION
AUTHENTIC
LOOK



NEW

Chêne Naturel

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0020	3475710235269



NEW

Chêne Clair

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0237	3475710235276



NEW

Noyer Naturel

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0018	3475710235238



NEW

Hêtre Clair

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0021	3475710235252



NEW

Merbau Exotic

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0019	3475710235245



Chêne Naturel

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 10,1 cm	3259 0020	3475710212437



Merbau Exotic

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 10,1 cm	3259 0019	3475710212451



Noyer Naturel

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 10,1 cm	3259 0018	3475710212468



Hêtre Clair

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 10,1 cm	3259 0021	3475710212444



Copper

Dimensioni	Codice	EAN
121,9 x 20,3 cm	3272 0319	3475710214301

NEW



Silver

Dimensioni	Codice	EAN
121,9 x 20,3 cm	3272 0318	3475710214295

NEW





Senso Classic

Caratteristiche tecniche			
Dimensioni	EN 427	cm	91,4 x 10,1 / 91,4 x 15,2 / 121,9 x 20,3
Spessore totale	EN 428	mm	2,0
Strato d'usura	EN 429	mm	0,20
Trattamento superficiale	-	-	PUR
Peso	EN 430	g/sqm	3920
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1 (B1)
Improntabilità	EN 433	mm	0,05
Resistenza luce	EN ISO 20 105-B02	-	≥ 6
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Confezione 91,4 x 10,1	-	-	11 lame = 1 mq
Confezione 91,4 x 15,2	-	-	16 lame = 2.2 mq
Confezione 121,9 x 20,3	-	-	10 lame = 2.48 mq
Unità 91,4 x 10,1	-	-	4 mq

MARCATURA CE

	EN 14041	
--	----------	--------------

Campi di utilizzo: uso domestico





0239 - Bamboo Chocolate

Senso Origin



Zebrano Cream

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3257 0312	3475710208379



Zebrano Chocolate

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3257 0311	3475710208362



Bamboo

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3257 0314	3475710208393



Bamboo Chocolate

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3257 0239	3475710220920



Macassar

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3257 0313	3475710208386
121,9 x 20,3 cm	3261 0313	3475710214288



New size



3257 - Zebrano Chocolate

Senso Origin


Caratteristiche tecniche

Dimensioni	EN 427	cm	91.4 x 15.2 / 121.9 x 20.3
Spessore totale	EN 428	mm	2.0
Strato d'usura	EN 429	mm	0.20
Trattamento superficiale	-	-	PUR
Peso	EN 430	g/sqm	3920
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{f1} -s1 (B1)
Improntabilità	EN 433	mm	0.05
Resistenza luce	EN ISO 20 105-B02	-	≥ 6
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Confezione 91,4 x 15,2	-	-	11 lame = 1.5 mq
Confezione 121,9 x 20,3	-	-	10 lame = 2.48 mq
Unità 91.4 x 15.2	-	-	6 mq

MARCATURA CE

CE

EN 14041



Campi di utilizzo: uso domestico



Gerflor

0313 - Macassar



Senso Romance



Watercolor

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3281 0347	3475710235207



Patina Cream

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3281 0349	3475710235221



Tender Taupe

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3281 0348	3475710235214



Senso Romance


Caratteristiche tecniche

Dimensioni	EN 427	cm	91.4 x 15.2
Spessore totale	EN 428	mm	2.0
Strato d'usura	EN 429	mm	0.20
Trattamento superficiale	-	-	PUR
Peso	EN 430	g/sqm	3920
Improntabilità	EN 13501-1	classe	B _{f1} -s1 (B1)
Punzonatura statica residua	EN 433	mm	0.05
Resistenza luce	EN ISO 20 105-B02	-	≥ 6
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Confezione	-	-	16 lame = 2.2 mq

MARCATURA CE

CE

EN 14041



Campi di utilizzo: uso domestico



Gerflor




0238 - Filament

Senso Futur




Whitotech

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3285 0315	3475710234705

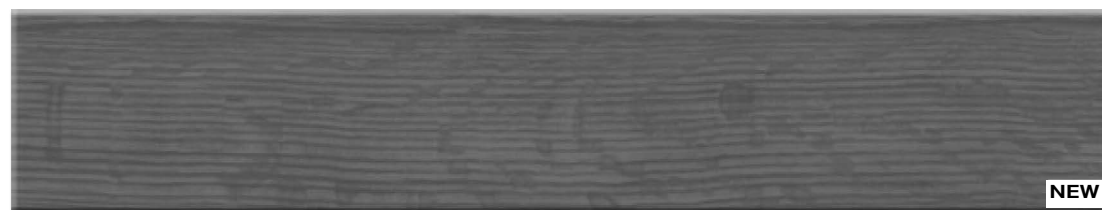

Greytech

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3285 0317	3475710234729

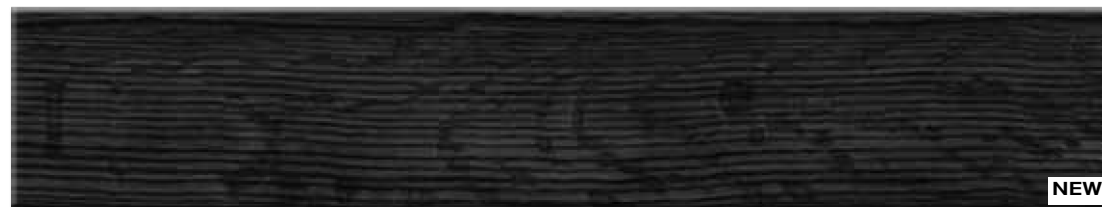

Blacktech

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3285 0316	3475710234712



Filament







Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3285 0238	3475710234736

Senso Futur

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	EN 427	cm	91.4 x 15.2
Spessore totale	EN 428	mm	2.0
Strato d'usura	EN 429	mm	0.20
Trattamento superficiale	-	-	PUR
Peso	EN 430	g/sqm	3920
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{f1} -s1 (B1)
Improntabilità	EN 433	mm	0.05
Resistenza luce	EN ISO 20 105-B02	-	≥ 6
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Confezione	-	-	16 lame = 2.2 mq

MARCATURA CE

	EN 14041	    
---	----------	--

Campi di utilizzo: uso domestico





Senso Grip'X



Gerflor exclusive technology



Teck Boat

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 15,2 cm	3255 0328	3475710221064



Old plank

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 10,1 cm	3254 0303	3475710190346
91,4 x 15,2 cm	3255 0303	3475710205422



Brown Teck

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 10,1 cm	3254 0302	3475710190339






Céruse Blanc

Dimensioni	Codice	EAN
91,4 x 10,1 cm	3254 0301	3475710190322
91,4 x 15,2 cm	3255 0301	3475710205415

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	EN 427	cm	91.4 x 10.1 / 91.4 x 15.2
Spessore totale	EN 428	mm	2.0
Strato d'usura	EN 429	mm	0.20
Trattamento superficiale	-	-	PUR
Peso	EN 430	g/sqm	3920
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{f1} -s1 (B1)
Improntabilità	EN 433	mm	0.05
Resistenza luce	EN ISO 20 105-B02	-	≥ 6
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Confezione 91,4 x 10,1	-	-	11 lame = 1 mq
Confezione 91,4 x 15,2	-	-	11 lame = 1.5 mq
Unità 91,4 x 10,1	-	-	4 mq
Unità 91,4 x 15,2	-	-	6 mq

MARCATURA CE

CE	EN 14041	  

Campi di utilizzo: uso domestico





Senso Dry back 2.0 / 0.3

Senso Dry back



Brown Oak	Eden	Muir Wood	Muscade	Noyer Naturel	Polka
91,4x15,2 cm 3279 0344 3475710232466	91,4x15,2 cm 3279 0346 3475710232480	91,4x15,2 cm 3279 0345 3475710232473	91,4x15,2 cm 3279 0306 3475710232442	91,4x15,2 cm 3279 0018 3475710232435	91,4x15,2 cm 3279 0343 3475710232459

Senso Dry back 2.5 / 0.5



Annapurna	Everest	Fuji	McKinley	Ousba	Makalu
91,4x15,2 cm 3282 0349 3475710235740	91,4x15,2 cm 3282 0350 3475710235757	91,4x15,2 cm 3282 0351 3475710235764	91,4x15,2 cm 3282 0347 3475710235726	91,4x15,2 cm 3282 0352 3475710235771	91,4x15,2 cm 3282 0348 3475710235733



Lame

Senso Dry back

Senso Dry back 2.0 / 0.3

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	EN 427	cm	91.4 x 15.2
Spessore totale	EN 428	mm	2.0
Strato d'usura	EN 429	mm	0,30
Trattamento superficiale	-	-	PUR
Peso	EN 430	g/sqm	3280
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1 (B1)
Improntabilità	EN 433	mm	0.05
Resistenza luce	EN ISO 20 105-B02	-	≥ 6
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Confezione	-	-	16 lame = 2.2 mq

MARCATURA CE



EN 649



Campi di utilizzo: uso domestico e moderato uso commerciale




Caratteristiche tecniche

Dimensioni	EN 427	cm	91.4 x 15.2
Spessore totale	EN 428	mm	2.5
Strato d'usura	EN 429	mm	0.50
Trattamento superficiale	-	-	PUR
Peso	EN 430	g/sqm	3960
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1 (B1)
Improntabilità	EN 433	mm	0.05
Resistenza luce	EN ISO 20 105-B02	-	≥ 6
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Confezione	-	-	24 lame = 3.3 mq

MARCATURA CE



EN 649




Campi di utilizzo: uso domestico e moderato uso commerciale



Gerflor



Collezione 2010 gerflor.it



Gerflor S.p.A.
Via Dei Tulipani 1
20090 Pieve Emanuele (Milano)
tel. 02/ 90 78 60 12 r.a.
fax 02/ 90 42 74 84

e-mail: gerfloritalia@gerflor.com
www.gerflor.it

Gerflor[®]
theflooringgroup